

APPROUVÉ PAR

ergoCentric



APPROVED | APROBADO

AIR KNIT



ROYAL
3006



CHARCOAL
908



NAVY
308



WINE
1009





BLACK
9009

AIR KNIT


SPECIFICATIONS

Main use	Apparel, healthcare, office, residential
Weaving	Mesh
Content	100% polyester
Width	60" (152 cm)
Weight	14.82 oz./linear yard 8.89 oz./yd. ²

PERFORMANCES

 Abrasion resistance	Exceeds 200,000 double rubs
 Colorfastness to light	Class 4.5

FLAMMABILITY

NFPA 260-2003	Class 1
 State of CA. Tech. Bulletin 117: 2013 Section 1	Pass
UFAC	Class 1

ENVIRONMENTAL

Eco-friendly: Oeko-Tex Standard 100, product class 1

CLEANING

Machine wash and tumble dry with care.
Do not bleach. Do not iron.


WARRANTY

10 year performance warranty on all ergoCentric Approved Fabrics.


SPÉCIFICATIONS

Usages	Habillement, santé, bureau, résidentiel
Tissage	Maillage
Composition	100% polyester
Largeur	60 po. (152 cm)
Poids	14.82 onces/verge linéaire 8.89 onces/verge carrée

PROPRIÉTÉS

 Résistance à l'abrasion	Excède 200,000 double frottements
 Résistance à la lumière	Classe 4.5

INFLAMMABILITÉ

NFPA 260-2003	Classe 1
 État de la Californie Technique 117 : 2013 Section 1	Conforme
UFAC	Classe 1

ENVIRONNEMENT

Écologique: Oeko-Tex standard 100, classe de produit 1

NETTOYAGE

Laver à machine et sécher culbutage à cycle doux.
Sans blanchissement. Sans repassage.

GARANTIE



Garantie de performance de 10 ans sur tous les tissus approuvés par ergoCentric.

ergoCentric®


ESPECIFICACIONES

Uso principal	Prendas de vestir, servicios de salud, oficinas y residencias
Tejido	Malla
Contenido	100% poliéster
Ancho	60" (152 cm)
Peso	14.82 oz./yd. 8.89 oz./yd. ²

PROPIEDADES

 Resistencia a la abrasión	Excede 200,000 frotados dobles
 Resistencia del color a la luz	Clase 4.5

INFLAMABILIDAD

NFPA 260-2003	Clase 1
 Estado de California. Boletín técnico 117: 2013 Sección 1	Pasa
UFAC	Clase 1

MEDIO AMBIENTE

Ecológico: Oeko-Tex Standard 100, producto clase 1

LIMPIEZA

Lavar a máquina y secar en secadora con cuidado.
No usar blanqueador. No planchar.

GARANTÍA

10 años de garantía de rendimiento en todas las tapicerías aprobadas por ergoCentric.

APPROUVÉ PAR

ergoCentric



APPROVED | APROBADO

OPEN HOUSE




MIDNIGHT
2025




ONYX
2016



GRAPHITE
2079

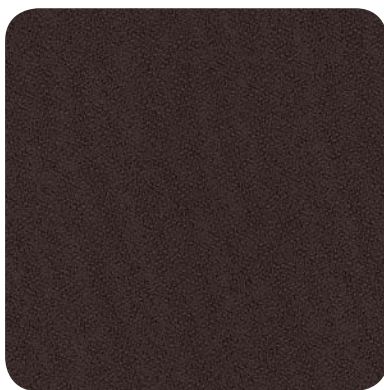

COFFEE BEAN
2083

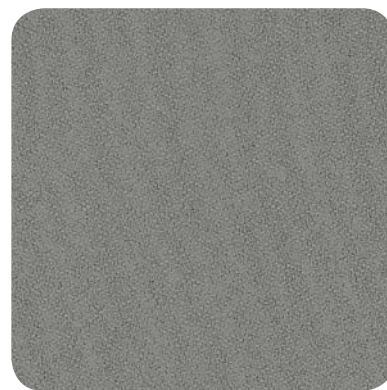

ASTEROID
2053

SPECIFICATIONS

Main use Multi purpose, upholstery, acoustic, panel

Repeat None

Content 35% post consumer recycled
65% pre consumer recycled polyester

Width 54" min. usable

Weight 13.1 ± 1.0 oz./lin. yd.

PERFORMANCES

A Abrasion resistance 250,000 double rubs cotton duck

★ Pilling resistance Class 4 min.

☀ Colorfastness to light Grade 4 min. at 40 hours

Colorfastness to crocking Dry = grade 4 min.
Wet = grade 3 min.

Breaking strength 275 lbf. min. warp & fill

Seam slippage 50 lbf. min. warp & fill

FLAMMABILITY

NFPA 260-2003 Class 1

🔥 State of CA. Tech. Bulletin 117: 2013 Section 1 Pass

UFAC Class 1

ENVIRONMENTAL

100% recycled and recyclable

CLEANING

Standard care label W-S: Clean with water based cleaning agents, foam or pure, water free solvents. Vacuuming or light brushing is recommended to prevent dust and soil buildup.

WARRANTY

10 year performance warranty on all ergoCentric Approved Fabrics.

SPÉCIFICATIONS

Usages Recouvrement de chaise, écran, système acoustique

Répétition Aucun

Composition 35% polyester recyclé post-consommation
65% polyester recyclé pré-consommation

Largeur 54 po min. utilisable

Poids 13.1 ± 1.0 onces/verge linéaire

PROPRIÉTÉS

A Résistance à l'abrasion 250,000 doubles frottements toile de coton

★ Résistance au peluchage Classe 4 min.

☀ Résistance à la lumière 40 heures classe 4 min.

Résistance au dégorçement Classe 4 min. sec
Classe 3 min. humide

Résistance à la rupture 275 lbf. min. chaîne et forme

Glissement de la couture 50 lbf. min. chaîne et forme

INFLAMMABILITÉ

NFPA 260-2003 Classe 1

🔥 État de la Californie Technique 117 : 2013 Section 1 Conforme

UFAC Classe 1

ENVIRONNEMENT

100% recyclé et recyclable

NETTOYAGE

Standard de nettoyage W-S : nettoyer avec des produits nettoyants à base d'eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur ou la brosse pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures.

GARANTIE

Garantie de performance de 10 ans sur tous les tissus approuvés par ergoCentric.

ESPECIFICACIONES

Uso principal Multiusos, tapicería, panel acústico

Repetición Ninguna

Contenido 35% poliéster reciclado después del consumo,
65% poliéster reciclado antes del consumo

Ancho 54" min. utilizable

Peso 13.1 ± 1.0 oz./yd.

PROPIEDADES

A Resistencia a la abrasión 250.000 frotados dobles con tela de algodón

★ Resistencia a la perforación Clase 4 min.

☀ Resistencia del color a la luz 40 horas Clase 4 min.

Resistencia del color a la cocción Clase 4 – seco min.
Clase 3 – húmedo min.

Resistencia a la rotura 275 lbf. min. urdimbre y relleno

Deslizamiento de la costura 50 lbf. min. urdimbre y relleno

INFLAMABILIDAD

NFPA 260-2003 Clase 1

🔥 Estado de California. Boletín técnico 117: 2013 Sección 1 Pasa

UFAC Clase 1

MEDIO AMBIENTE

100% reciclado y reciclable

LIMPIEZA

Etiqueta de cuidado estándar W-S. Limpiar con productos de limpieza a base de agua, espuma o disolventes puros sin agua. Se recomienda aspirar o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo y tierra.

GARANTÍA

10 años de garantía de rendimiento en todas las tapicerías aprobadas por ergoCentric.


APPROUVÉ PAR

ergoCentric



APPROVED | APROBADO

PUNCH CARD

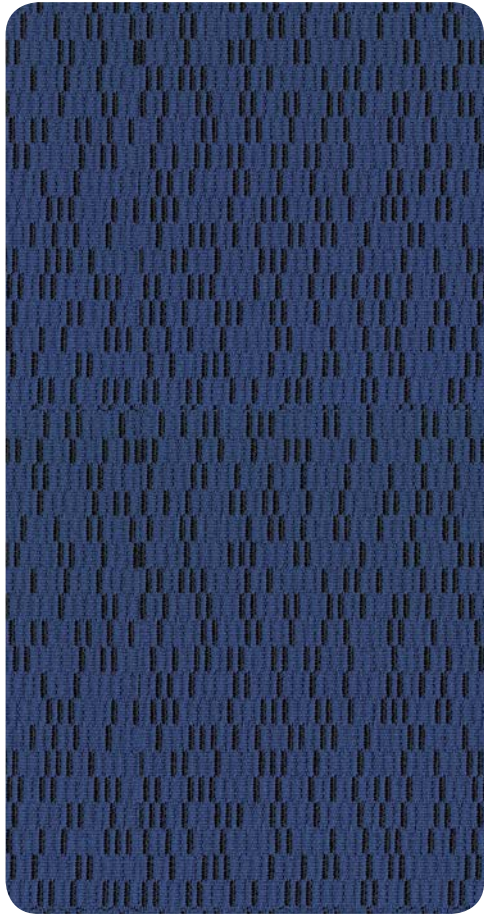


NAVY
1309



CARBON
1302



BURGUNDY
1311

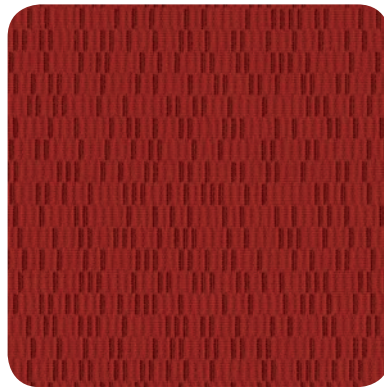

CRIMSON
1307



ABYSS
1313




PUNCH CARD

ergoCentric[®]


SPECIFICATIONS

Main use	Seating Vertical surfaces
Repeat	Horizontal: 12.5" Vertical: 25"
Weaving	Jacquard
Content	78% polyester, 22% post consumer recycled polyester
Width	54" usable
Weight	11.1 ± 1 oz./lin. yd.

PERFORMANCES

 Abrasion resistance	100,000 double rubs
 Pilling resistance	Class 4
 Colorfastness to light	40 hours Class 4
Colorfastness to crocking	Dry = Class 4 min. Wet = Class 3 min.
Breaking strength	Warp: 280 lbf. min. Fill: 230 lbf. min.
Seam slippage	Warp: 105 lbf. Fill: 60 lbf.

FLAMMABILITY

NFPA 260-2003	Class 1
 State of CA. Tech. Bulletin 117: 2013 Section 1	Pass
UFAC	Class 1

CLEANING

Standard Care Label W-5: Clean with water based cleaning agents, foam or pure, water free solvents. Vacuuming or light brushing is recommended to prevent dust and soil buildup.




WARRANTY

10 year performance warranty
on all ergoCentric Approved Fabrics.


SPÉCIFICATIONS

Usages	Recouvrement
Répétition	25 po. vertical 12.5 po. horizontal
Tissage	Linguee
Composition	22% polyester recyclé post-consommation 78% polyester
Largeur	54 po min. utilisable
Poids	11.1 ± 1.0 onces/ verge linéaire

PROPRIÉTÉS

 Résistance à l'abrasion	100,000 doubles frottements
 Résistance au peluchage	Classe 4
 Résistance à la lumière	40 heures classe 4
Résistance au dégorgeant	Classe 4 min. sec Classe 3 min. humide
Résistance à la rupture	280 lbf. min. chaîne 230 lbf. min. trame
Glissement de la couture	105 lbf. chaîne 60 lbf. trame

INFLAMMABILITÉ

NFPA 260-2003	Classe 1
 État de la Californie Technique 117: 2013 Section 1	Conforme
UFAC	Classe 1

NETTOYAGE

Standard de nettoyage W-5: nettoyer avec des produits nettoyants à base d'eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur ou la brosse pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures.




GARANTIE

Garantie de performance de 10 ans sur
tous les tissus approuvés par ergoCentric.


ESPECIFICACIONES

Uso principal	Sillas Superficies verticales
Repetición	Horizontal: 12.5" Vertical: 25"
Tejido	Jacquard
Contenido	22% poliéster reciclado después del consumo, 78% poliéster reciclado antes del consumo
Ancho	54" utilizable
Peso	11.1 ± 1 oz./yd.

PROPIEDADES

 Resistencia a la abrasión	100.000 frotados dobles
 Resistencia a la perforación	Clase 4
 Resistencia del color a la luz	40 horas clase 4
Resistencia del color a la cocción	Clase 4 min.- seco Clase 3 min.- húmedo
Resistencia a la rotura	Urdimbre: 280 lbf. min. Trama: 230 lbf. min.
Deslizamiento de la costura	Urdimbre: 105 lbf. Trama: 60 lbf.

INFLAMABILIDAD

NFPA 260-2003	Clase 1
 Estado de California. Boletín técnico 117: 2013 Sección 1	Pasa
UFAC	Clase 1

LIMPIEZA

Etiqueta de cuidado estándar W-5.
Limpiar con productos de limpieza a base
de agua, espuma o disolventes puros sin agua.
Se recomienda aspirar o cepillar ligeramente
para evitar la acumulación de polvo y tierra.

GARANTÍA

10 años de garantía de rendimiento en todas
las tapicerías aprobadas por ergoCentric.